


BOMBAS SUBMERGIBLES


CARACTERISTICAS / MODELO	HY-EPPC250 Plástico/Limpias	HY-EPPC900 Plástico/Limpias	HY-EPPT850 Plástico/Sucias	HY-EPIC400 Inox/Limpias
VOLTAJE (V)	230	230	230	230
FLOTADOR DE NIVEL	Si	Si	Si	Si
PROTECTOR TÉRMICO	Si	Si	Si	Si
POTENCIA (W)	250	900	850	400
PROFUNDIDAD MÁX. (m)	5	5	5	6,5
H MÁX (m)	6	9	8	7
Q MÁX (l/h)	6000	15600	13800	8100
PROTECCIÓN MOTOR	IP68	IP68	IP68	IP68
DIÁM. IMPULSIÓN	1" - 1 ¼" - 1 ½"	1" - 1 ¼" - 1 ½"	1" - 1 ¼" - 1 ½"	1" - 1 ¼" - 1 ½"
CABLE (m)	10	10	10	10
PESO (kg)	4	6	6	5
PASO DE SÓLIDOS (mm)	5	5	35	5

AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)

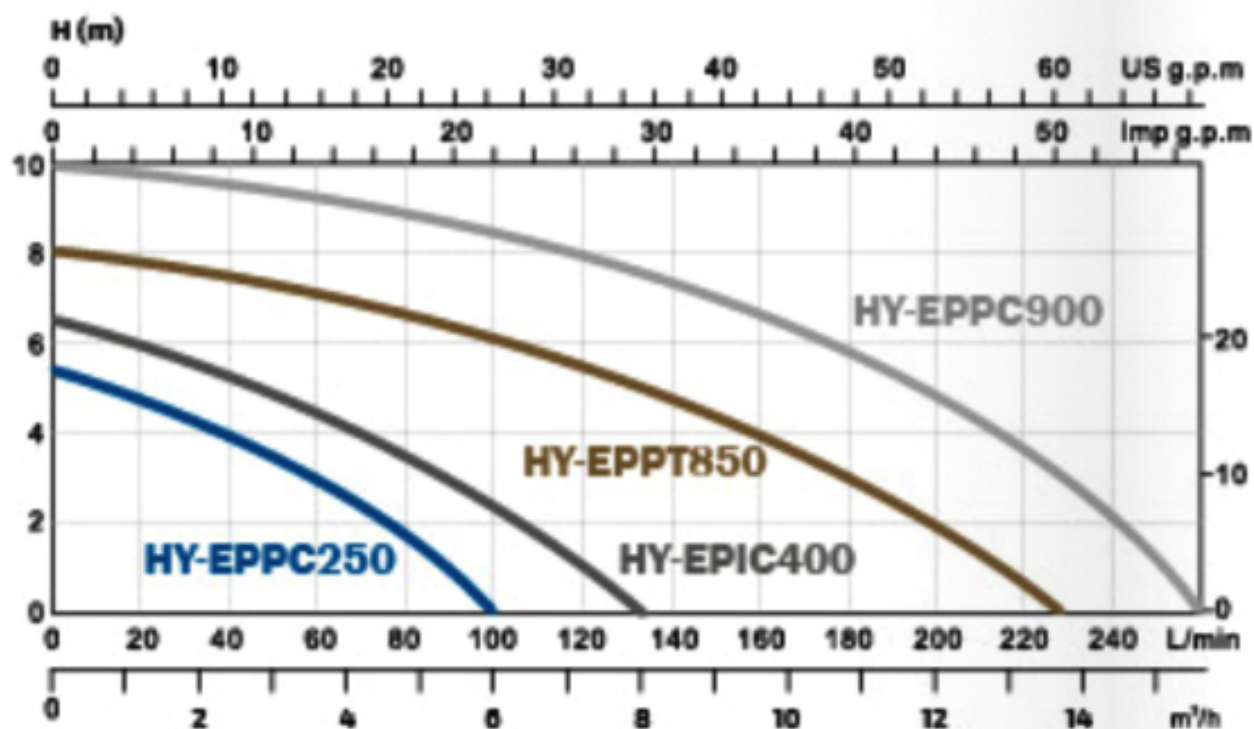

CARACTERISTICAS / MODELO	HY-EPIT550 Inox/Sucias	HY-EPFT600 Fundición/Sucias	HY-EPFT110 Fundición/Sucias	HY-EPHP800 Alta Presión
VOLTAJE (V)	230	230	230	230
FLOTADOR DE NIVEL	Si	Si	Si	Si
PROTECTOR TÉRMICO	Si	Si	Si	Si
POTENCIA (W)	550	600	1100	800
PROFUNDIDAD MÁX. (m)	5	4	5	7
H MÁX (m)	7	8	11	30
Q MÁX (l/h)	10500	15000	25500	6000
PROTECCIÓN MOTOR	IP68	IP68	IP68	IP68
DIÁM. IMPULSIÓN	1" – 1 ¼" - 1 ½"	1 ¼"	2"	1 ¼"
CABLE (m)	10	8	8	10
PESO (kg)	6,5	5,5	18	7
PASO DE SÓLIDOS (mm)	35	30	40	0,5

AGUAS SUCIAS (curvas a 2.900 rpm)

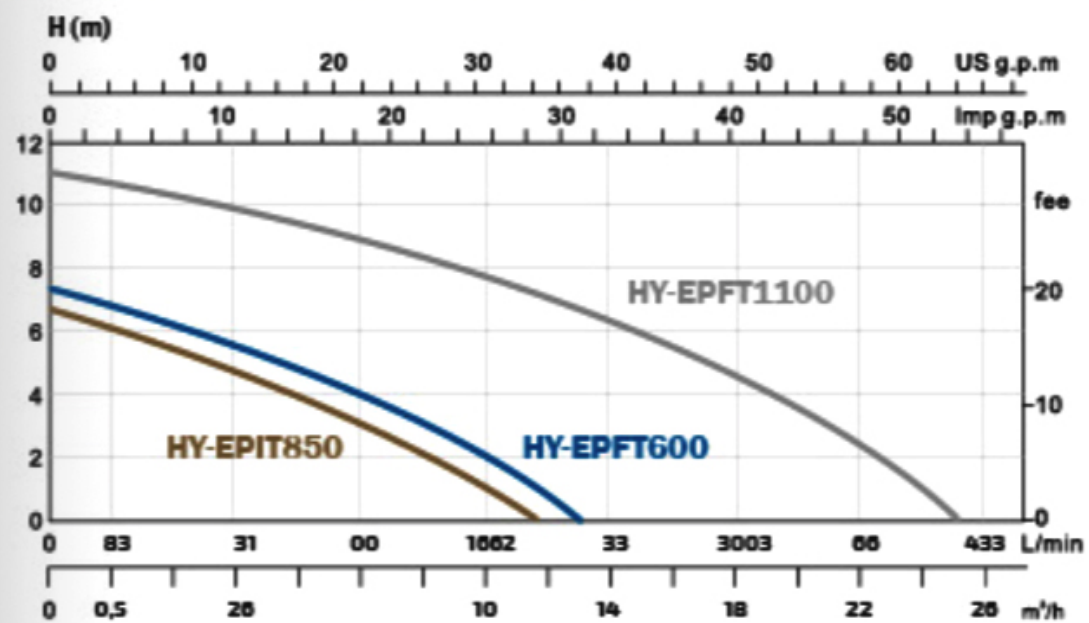

AGUAS ALTA PRESIÓN (curvas a 2.900 rpm)

