


CARACTERISTICAS / MODELO	DHY50LE Aguas Limpias	DHY80LE Aguas Limpias	DHY100LE Aguas Limpias
DIÁMETRO ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
CAUDAL MÁXIMO	30 m ³ /h (500 l/min)	60 m ³ /h (1000 l/min)	96 m ³ /h (1600 l/min)
ALTURA MÁXIMA	34 m / 3,3 bar	33 m / 3,2 bar	39 m / 3,8 bar
DIÁMETRO PARTÍCULAS SÓLIDAS	9 mm	9 mm	9 mm
MOTOR HYUNDAI MODELO	D300E	D300E	D400E
CILINDRADA	296 cc	296 cc	418 cc
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
POTENCIA DEL MOTOR	6 HP	6 HP	10 HP
CAPACIDAD ACEITE	1,1 l	1,1 l	1,65 l
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	14 l	14 l	14 l
DIMENSIONES (cm)	560x460x660	575x470x570	655x480x700
PESO NETO (kg)	45	48	80

AGUAS LIMPIAS

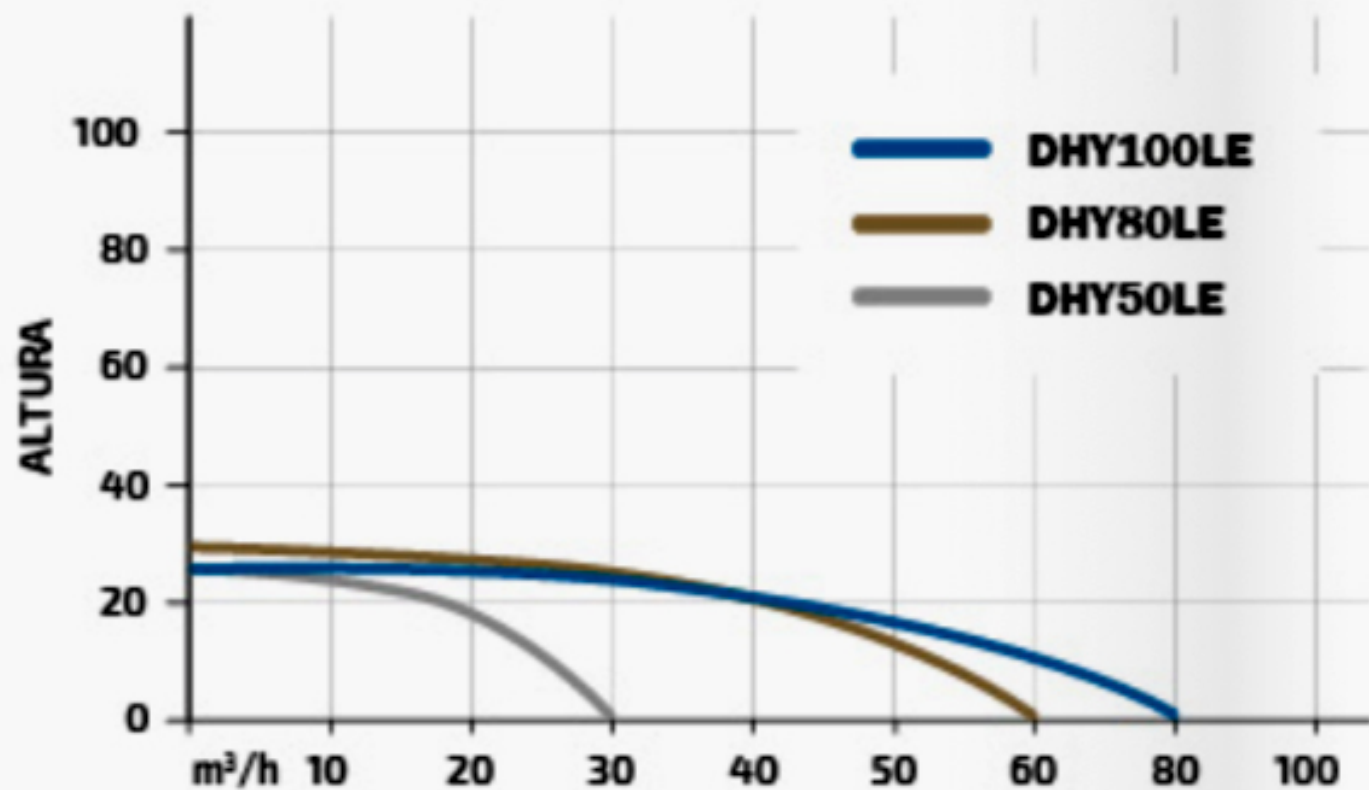

CARACTERISTICAS / MODELO	DHYH50LE-2 Alta Presión	DHYH40E-2 Alta Presión
DIÁMETRO ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN	40 mm (1 ½")	40 mm (1 ½")
CAUDAL MÁXIMO	21 m ³ /h (350 l/min)	21 m ³ /h (350 l/min)
ALTURA MÁXIMA	100 m / 9,5 bar	100 m / 9,5 bar
DIÁMETRO PARTÍCULAS SÓLIDAS	9 mm	9 mm
MOTOR HYUNDAI MODELO	D400E	D400E
POTENCIA DEL MOTOR	10 HP	10 HP
CILINDRADA	418 cc	418 cc
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD ACEITE	1,65 l	1,65 l
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	14 l	5,5 l
DIMENSIONES (cm)	65,5x48x70	57,5x47x57
PESO NETO (kg)	80	78

AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

